



WCI3225CG56N_

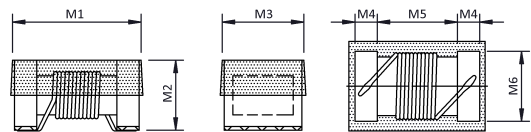

外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCI3225CG	3.42 MAX.	2.30 MAX.	2.80 MAX.	0.5±0.1	2.05±0.1	2.10±0.1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	3.42(Max)
寬(公釐)	2.8(Max)
高(公釐)	2.3(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1210/3225
感值(nH)	56
公差	G(±2%),J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	100
最大值直流阻抗(Ω)	0.1
最大溫升電流(mA)	600
品質因素	60
自我諧振頻率[MHz]	1500
操作溫度℃	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Gold-plated surface provides excellent solderability and electrical characteristics.
- 1.3. Inductance values from 4.7 to 3300 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包装讯息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	1.5	0.04207	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。


特性曲线

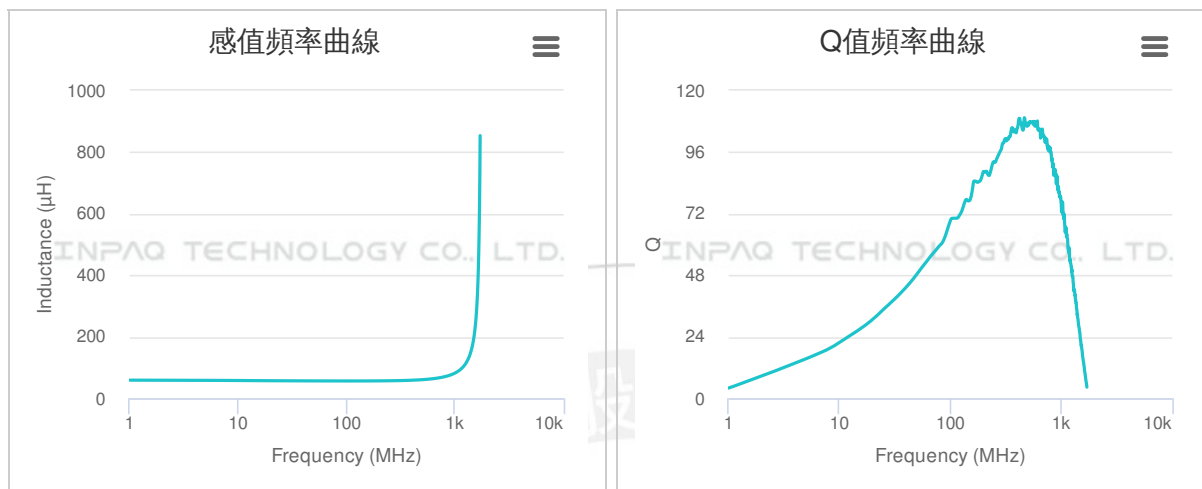

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

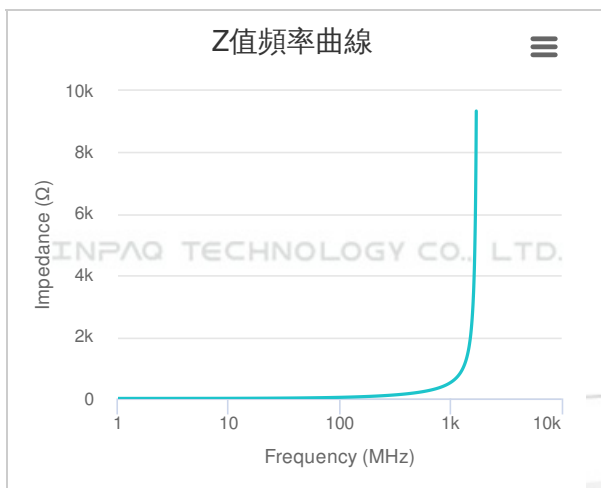

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 5/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。