



WCI1608CPR18_

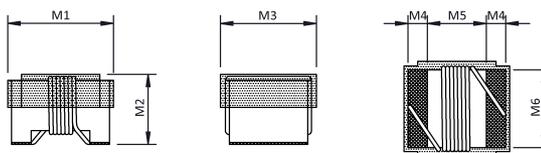

外观&形状

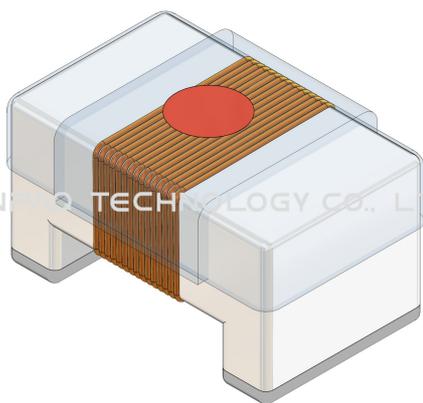

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

| Series | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| WCI1608CP | 1.8 MAX. | 1.02 MAX. | 1.12 MAX. | 0.28±0.1 | 0.96±0.1 | 0.76±0.1 |

Unit:mm



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

| | |
|-------------|---------------|
| 長(公釐) | 1.8(Max) |
| 寬(公釐) | 1.12(Max) |
| 高(公釐) | 1.02(Max) |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0603/1608 |
| 感值(nH) | 180 |
| 公差 | G(±2%),J(±5%) |
| 測試頻率(MHz) | 100 |
| 最大值直流阻抗(Ω) | 1.25 |
| 最大溫升電流(mA) | 240 |
| 品質因素 | 25 |
| 自我諧振頻率[MHz] | 990 |
| 操作溫度°C | -25~+125 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Excellent inductance accuracy.
- 1.3. Inductance values from 1.6 to 470 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包装讯息

| 包装尺寸(Inch) | 載帶 | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7 | Plastic type | 4 | 0.00344 | 1 |



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。