



LQA1111A36N_

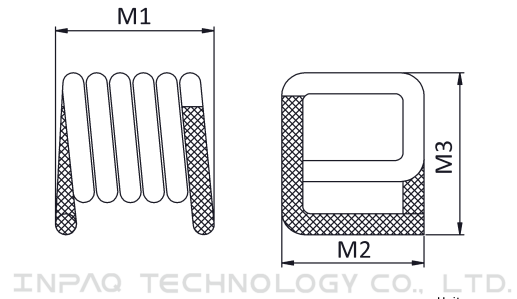

外观&形状

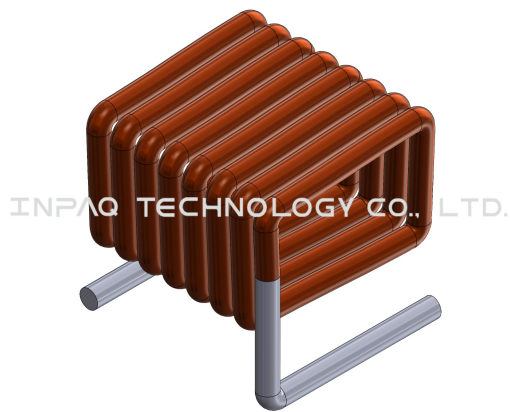

Unit:mm

Series	M1	M2	M3
LQA1111A27N□	2.67±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A30N□	2.67±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A33N□	2.92±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A36N□	2.92±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A39N□	2.92±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A43N□	3.30±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127
LQA1111A47N□	3.30±0.254	2.67±0.127	2.79±0.127

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

 规格

長(公釐)	2.92±0.254
寬(公釐)	2.67±0.127
高(公釐)	2.79±0.127
感值(nH)	36
公差	G(±2%),J(±5%)
測試頻率(MHz)	400
最大值直流阻抗(mΩ)	9.8
最大溫升電流(A)	4.8
品質因素	200
自我諧振頻率[MHz]	2300
操作溫度°C	-40~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Exceptionally high Q.
- 1.2. Inductance values from 27 to 47 nH.
- 1.3. Flat top and bottom for reliable pick and place and mechanical stability.
- 1.4. Solder coated leads ensure excellent solderability.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

包装讯息

包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重t(gram)	濕敏等級
13	Plastic type	2.5	0.042	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。