



# MCB1608H241ZHP

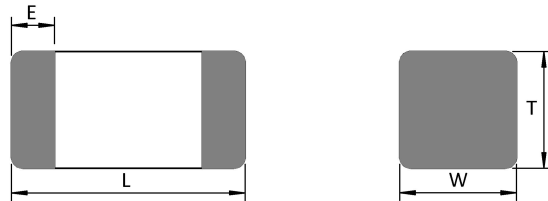


## 外观&形状

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



|   |           |
|---|-----------|
| L | 1.60±0.15 |
| W | 0.80±0.15 |
| T | 0.80±0.15 |
| E | 0.30±0.20 |

(unit:mm)

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

 规格

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 長(公釐)               | 1.6±0.15   |
| 寬(公釐)               | 0.8±0.15   |
| 高(公釐)               | 0.8±0.15   |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)         | 0603(1608) |
| 阻抗值(Ω)              | 240        |
| 公差(%)               | ±25        |
| 測試頻率(MHz)           | 100        |
| 最大值直流阻抗(Ω)          | 0.45       |
| 最大值溫升電流 at 85°C(mA) | 250        |
| 操作溫度 °C             | -55~+125   |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特点

- Monolithic inorganic material construction
- Closed magnetic circuit avoids crosstalk
- SMD Type & suitable for reflow and wave soldering
- Available in various sizes
- Excellent solderability and heat resistance
- High reliability
- With a sharp and frequency frequency impedance characteristics which can effectively filter high frequency noise without attenuating high frequency signal.
- Compliant with AEC Q200

## 包装讯息


| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型       | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|-----------|----------|------|
| 7          | Paper type | 4000      | 0.005    | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲线

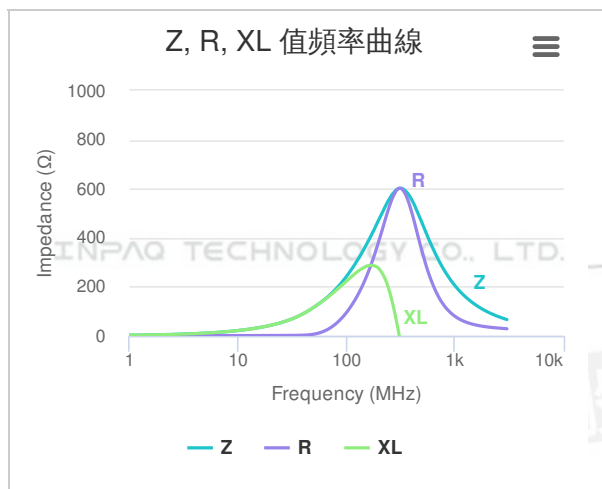

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。