



MHC1608S301NBP




外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

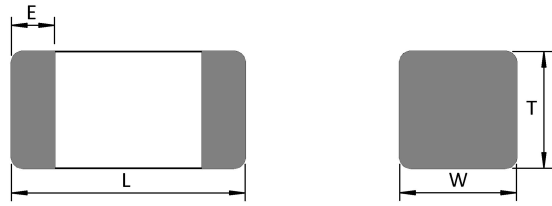

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



| | |
|---|-----------|
| L | 1.60±0.15 |
| W | 0.80±0.15 |
| T | 0.80±0.15 |
| E | 0.30±0.20 |

(unit:mm)




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

| | |
|---------------------|------------|
| 長(公釐) | 1.6±0.15 |
| 寬(公釐) | 0.8±0.15 |
| 高(公釐) | 0.8±0.15 |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0603(1608) |
| 阻抗值(Ω) | 300 |
| 公差(%) | ±25 |
| 測試頻率(MHz) | 100 |
| 最大值直流阻抗(Ω) | 0.09 |
| 最大值溫升電流 at 85°C(mA) | 2000 |
| 操作溫度 °C | -55~+125 |

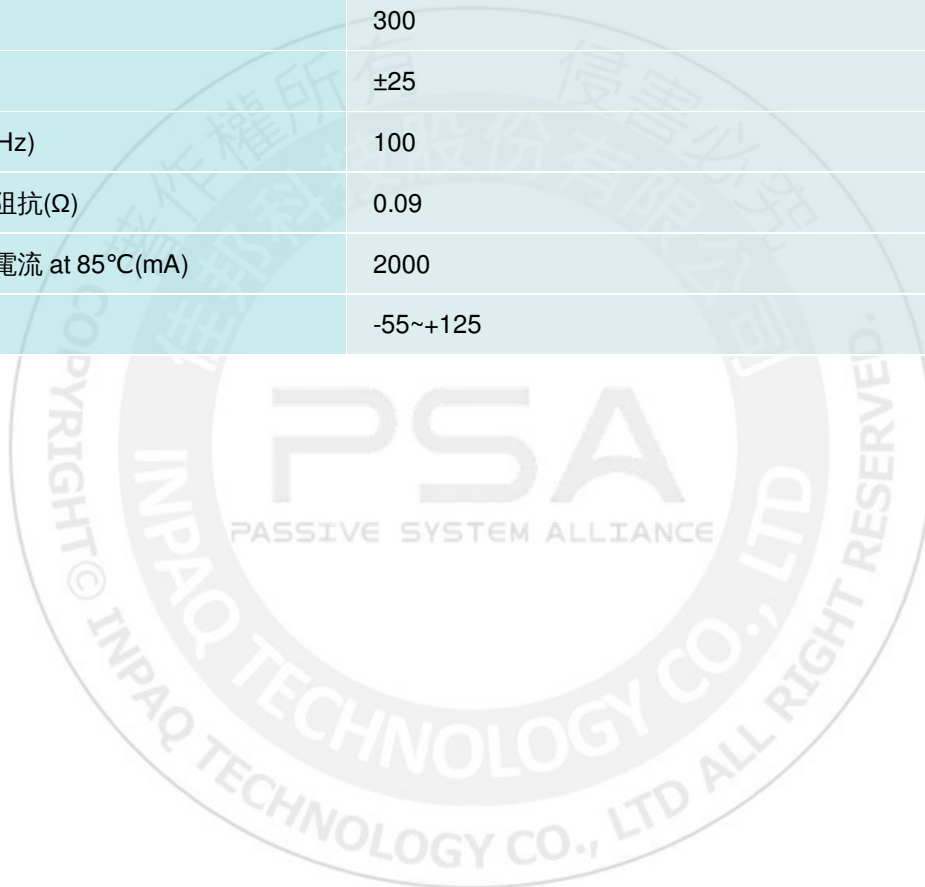

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- Combination of high frequency noise suppression with capability of handing high current
- The current rating up to 6 Amps with low DCR

包装讯息

| 包装尺寸(Inch) | 包装類型 | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|-----------|----------|------|
| 7 | Paper type | 4000 | 0.0051 | 1 |




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲线

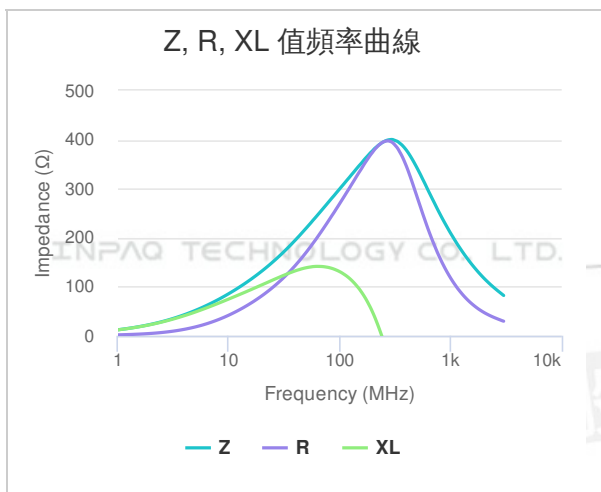

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。