



# WCI2520CP10N\_

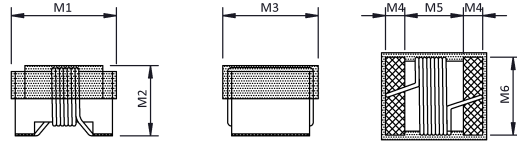

## 外观&形状

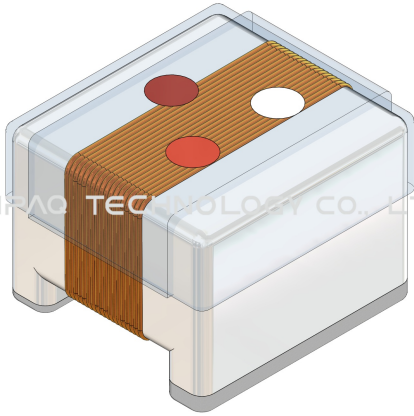

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Series	M1	M2		M3	M4	M5	M6
		5N6-R91	2.02 MAX.				
WCI2520CP	2.92 MAX.	1R0-150	2.10 MAX.	2.79 MAX.	0.50±0.1	1.43±0.1	2.00±0.1

Unit:mm




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 规格

長(公釐)	2.92(Max)
寬(公釐)	2.79(Max)
高(公釐)	2.02(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1008/2520
感值(nH)	10
公差	J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	50
最大值直流阻抗(Ω)	0.08
最大溫升電流(mA)	1000
品質因素	50
自我諧振頻率[MHz]	4100
操作溫度°C	-25~+125

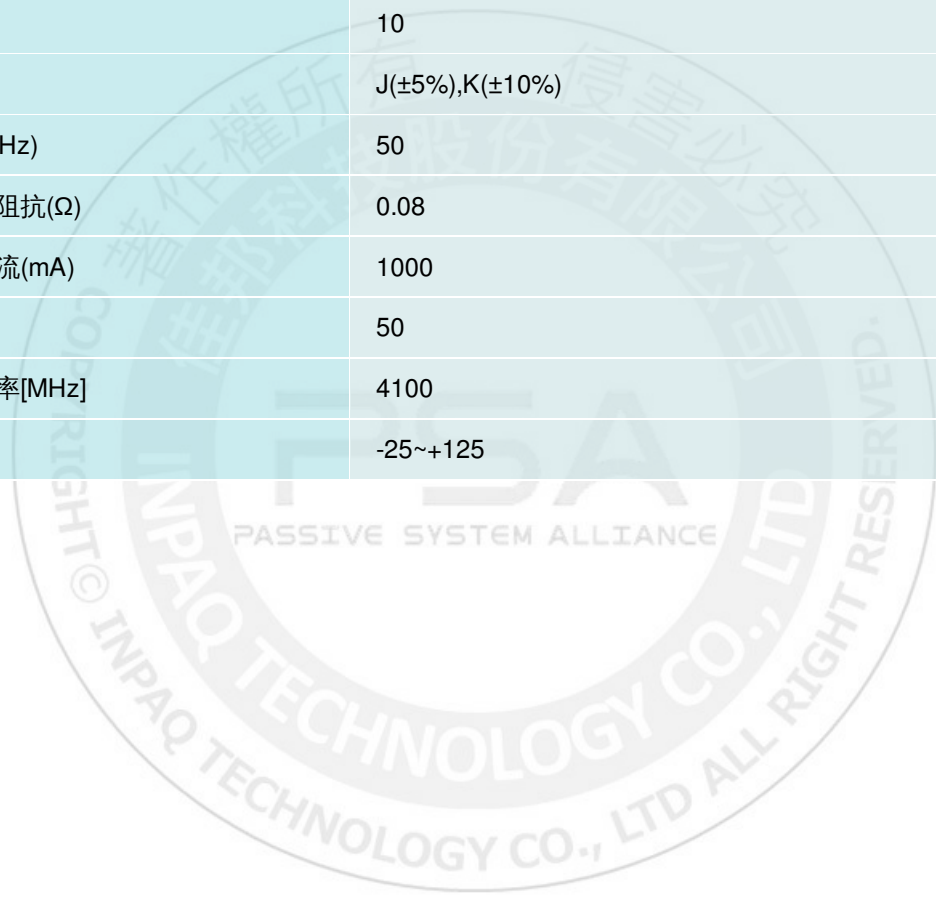

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特点

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Wide range of inductance can be selected.
- 1.3. Inductance values from 10 to 15000 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

## 包装讯息


包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	2	0.0308	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Page 3/5


## 特性曲线

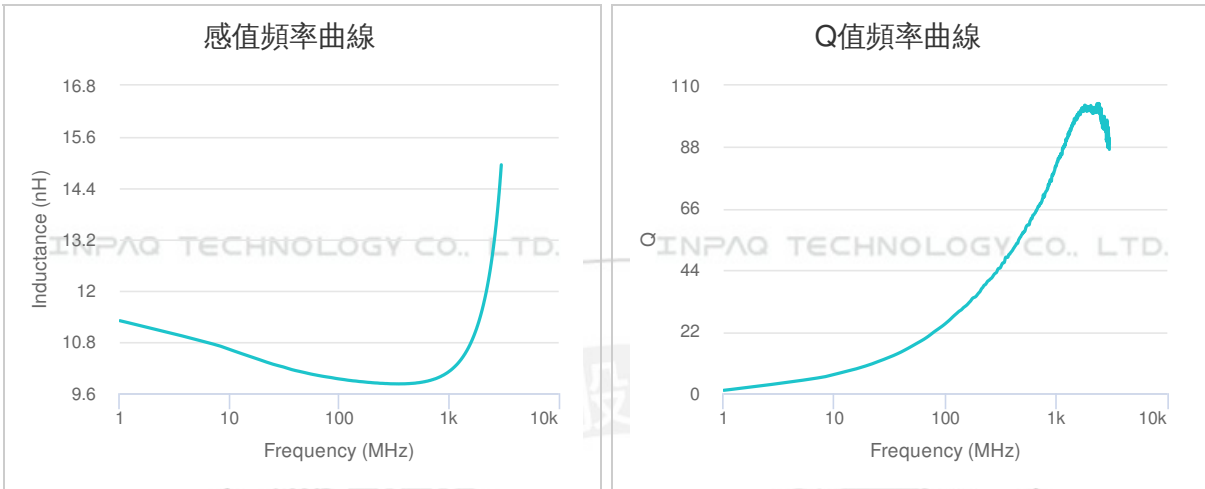

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

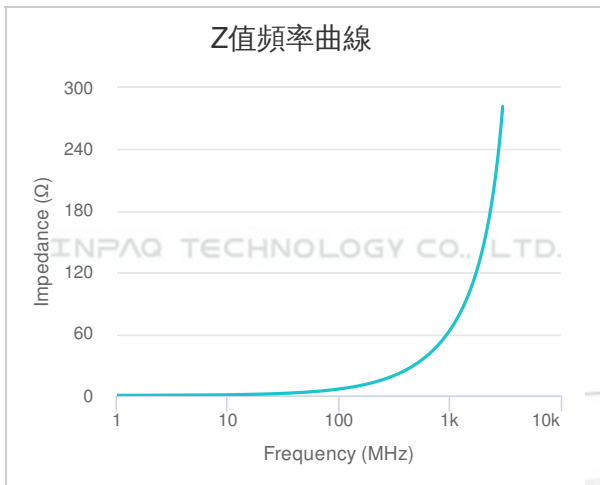

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 5/5

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。