



# SMAJ18A-T



## 外观&形状

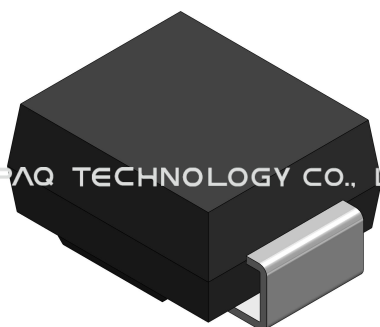

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 规格

長(公釐)	5.28
寬(公釐)	2.79
高(公釐)	2.29
尺寸代碼 英吋(公釐)	SMA / DO-214AC
極性	Uni Direction
通道數	1
工作電壓(V)	18.9
擊穿電壓(V)	20
擊穿電壓(V)	22.1
峰值脈衝電流(A)	13.7
峰值脈衝功率(W)	400

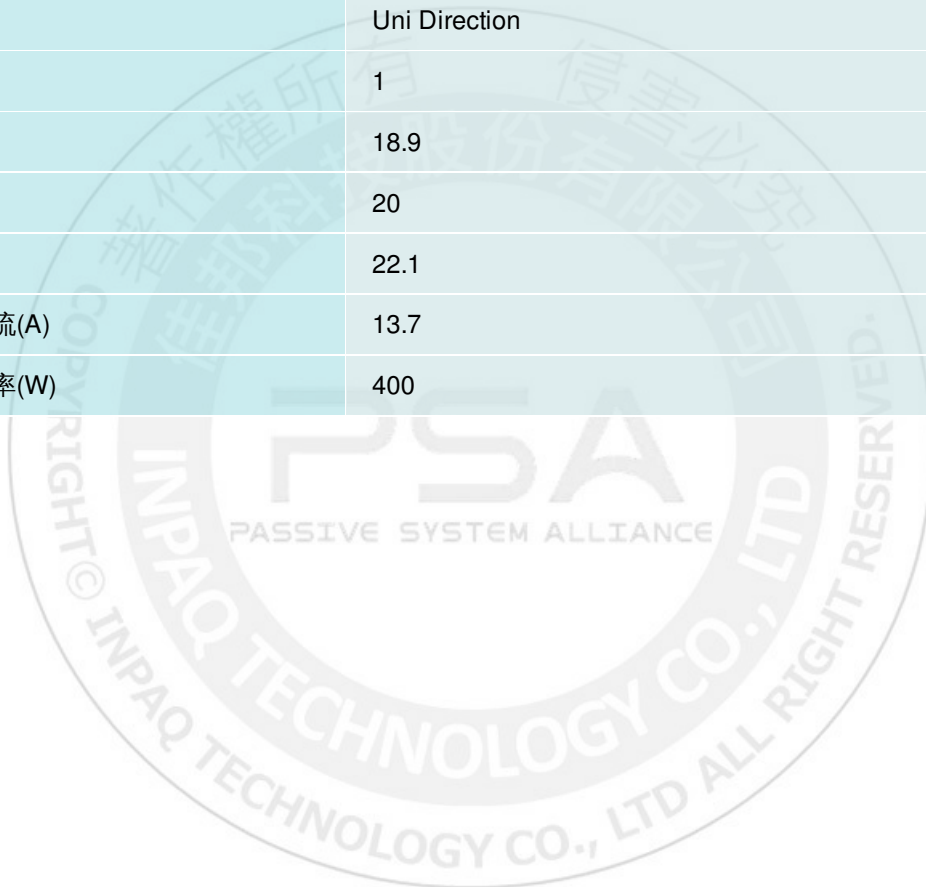

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特点

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

## 包装讯息

包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
13	Plastic type	5	0.0612	1



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。