



# MHC1005P800ZBP2A3



## 外观&形状



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

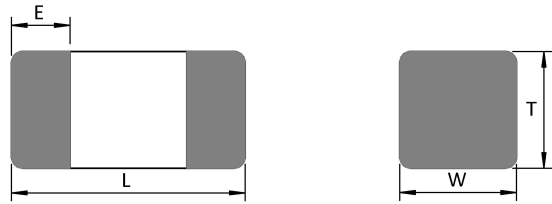

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



L	1.00±0.05
W	0.50±0.05
T	0.50±0.05
E	0.25±0.10

(unit:mm)



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 规格

長(公釐)	1.0±0.05
寬(公釐)	0.5±0.05
高(公釐)	0.5±0.05
尺寸代碼 英吋(公釐)	0402(1005)
阻抗值(Ω)	80
公差(%)	±25
測試頻率(MHz)	100
最大值直流阻抗(Ω)	0.038
最大值溫升電流 at 85°C(mA)	2300
最大值溫升電流 at 125°C(mA)	1300
操作溫度 °C	-55~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特点

- Combination of high frequency noise suppression with capability of handing high current
- The current rating up to 6 Amps with low DCR

## 包装讯息

包装尺寸(Inch)	包装類型	標準包裝(PCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	10000	0.0014	1





注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特性曲线

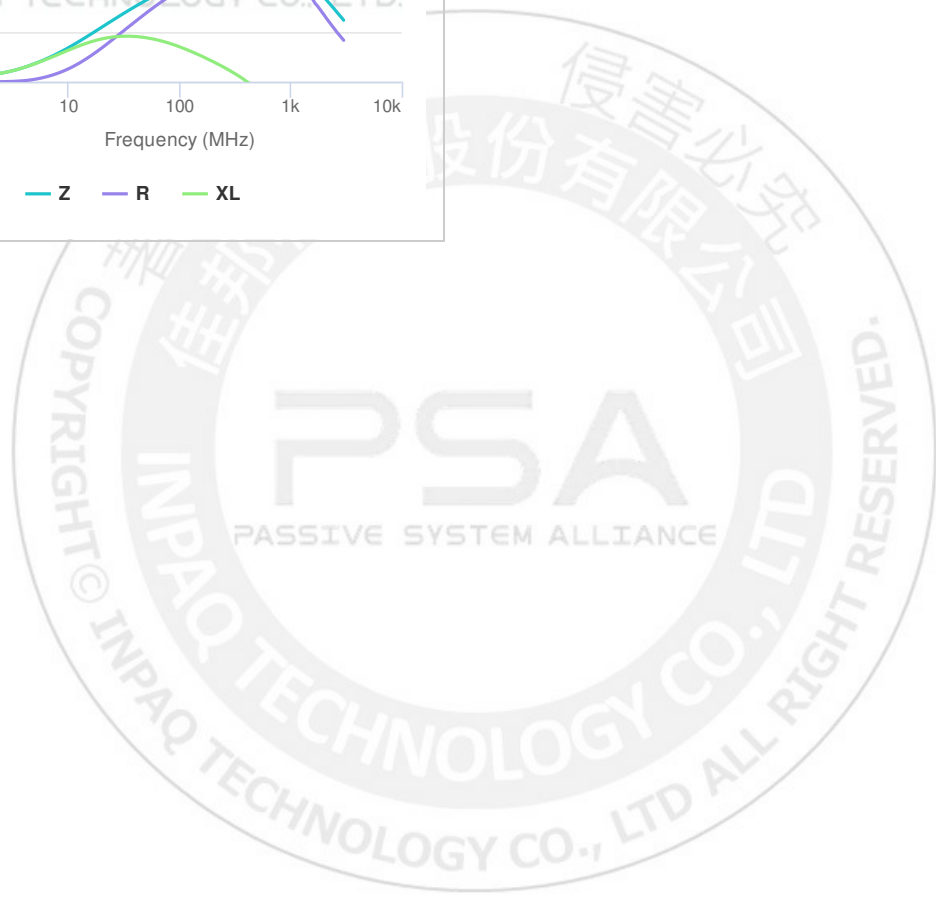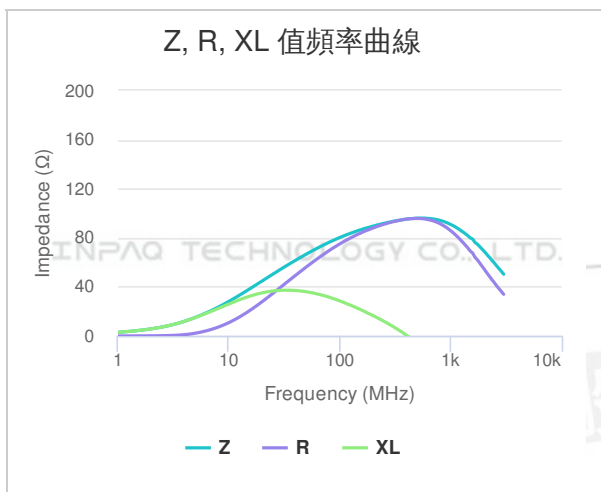

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。