



TVW 0201 01 5V AA0

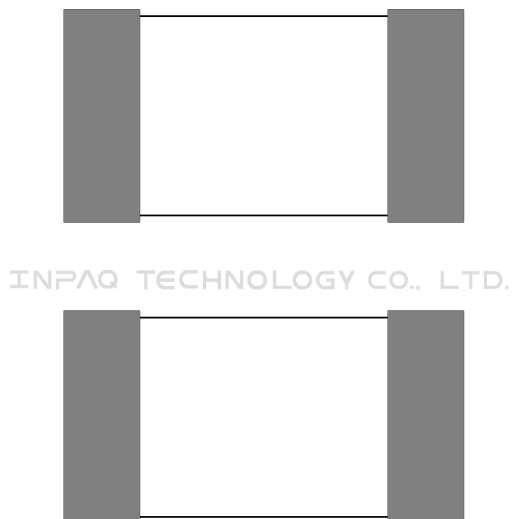

Appearance & Shape

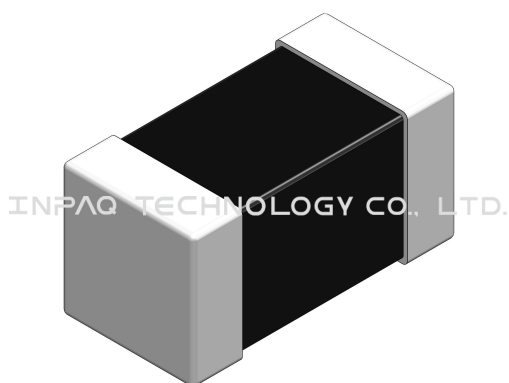

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Specification

L size(mm)	0.6
W size(mm)	0.3
T size(mm)	0.3
Size codeInch (mm)	0201
Direction Bi/Uni	Bi Direction
Channel	1
VRWM (V) Max	5
Cp (pF) Typical	0.88
Cp (pF) Max	1.15
Ipp (A)	3
ESD Contact Discharge (V)	14
ESD Air Discharge (V)	18

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Notices

TVS diode designed to protect one low speed signal line from overvoltage hazard of Electrostatic Discharge.

Packing

Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Paper type	15	0.00014	1




注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Characteristic curve

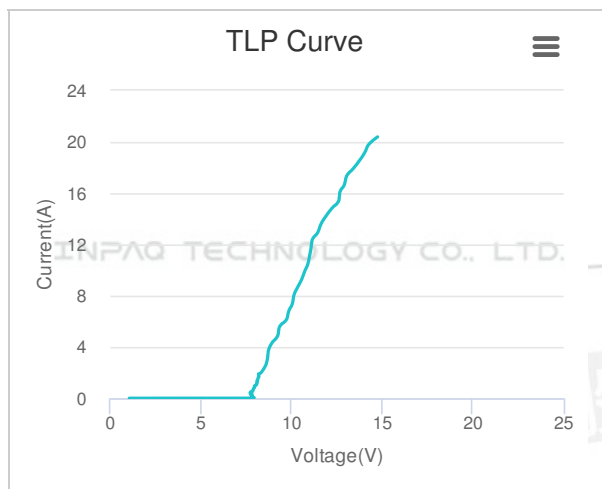

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。