



TVC1V8B1S-DFN0603-2L

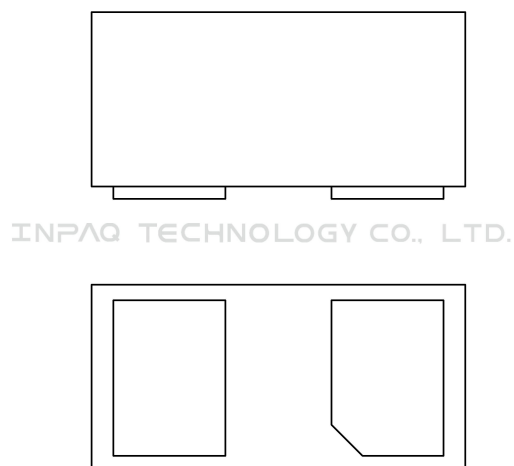

Appearance & Shape

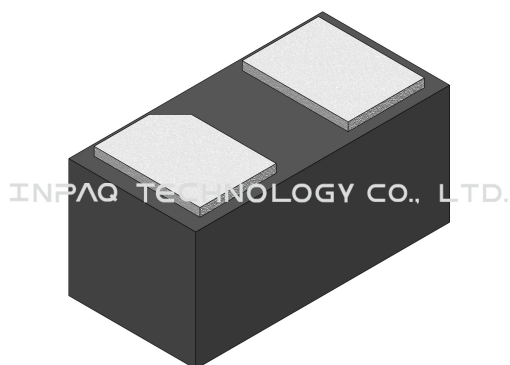

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Specification

L size(mm)	0.6
W size(mm)	0.3
T size(mm)	0.3
Size code(Inch (mm))	DFN0603
Direction Bi/Uni	Bi Direction
Channel	1
VRWM (V) Max	1.8
Cp (pF) Typical	0.2
Cp (pF) Max	0.25
Ipp (A)	9
ESD Contact Discharge (V)	20
ESD Air Discharge (V)	20

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Notices

Transient protection for high-speed data lines ▮

- Thunderbolt, USB3.x, Type-C

Packing

Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Plastic type	10	0.0001	1


注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。

2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Characteristic curve

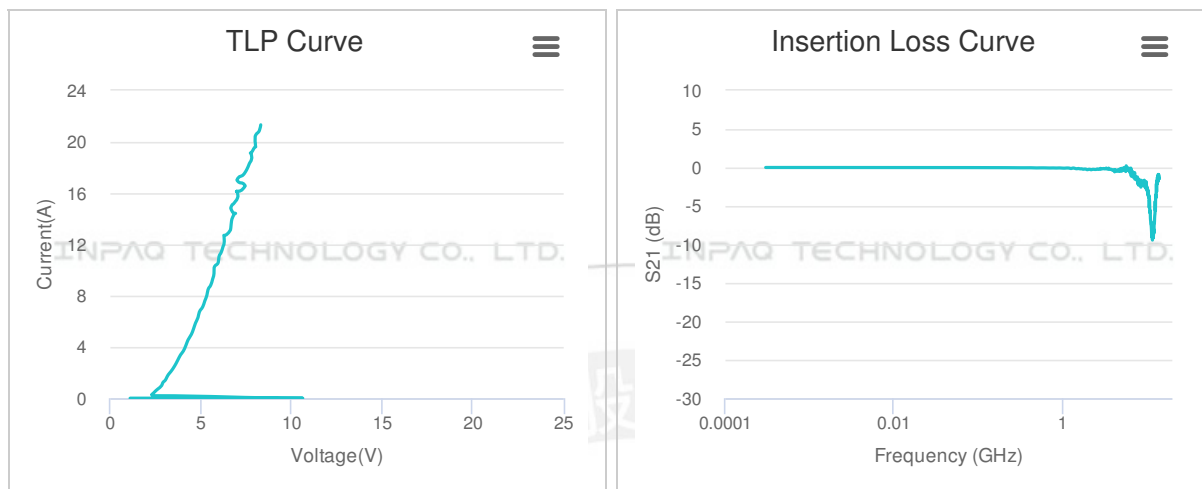

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。