




TVSS4V5B1-DFN22-3L



Appearance & Shape

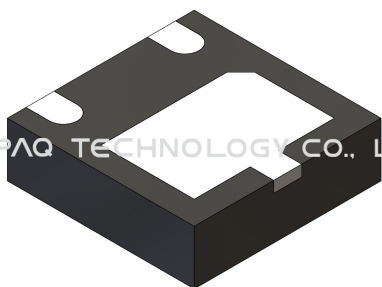

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Specification

L size(mm)	2
W size(mm)	2
T size(mm)	0.58
Size code(Inch (mm))	DFN2020
Direction Bi/Uni	Bi Direction
Channel	2
VRWM (V) Max	4.5
Cp (pF) Typical	800
Ipp (A)	220
ESD Contact Discharge (V)	30
ESD Air Discharge (V)	30

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Notices

Transient protection for low speed lines 7

- Computers and peripherals
- Power lines
- Cellular handsets and accessories
- Portable electronics
- Other electronics equipments communication systems

Packing

Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Plastic type	3	0.0064	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Characteristic curve



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。