



TVU3V3U4S-DFN2510-10L

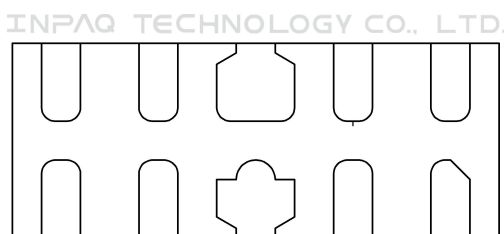

Appearance & Shape



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Specification

L size(mm)	2.5
W size(mm)	1
T size(mm)	0.5
Size code(Inch (mm))	DFN2510
Direction Bi/Uni	Uni Direction
Channel	4
VRWM (V) Max	3.3
Cp (pF) Typical	0.44
Cp (pF) Max	0.6
Ipp (A)	6
ESD Contact Discharge (V)	16
ESD Air Discharge (V)	16

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Notices

Transient protection for high-speed data lines ▾

- Thunderbolt
- USB3.x, Type-C
- HDMI interface
- Display Ports
- Ethernet – 10/100/1000

Packing


Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Plastic type	3	0.00366	3

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Characteristic curve

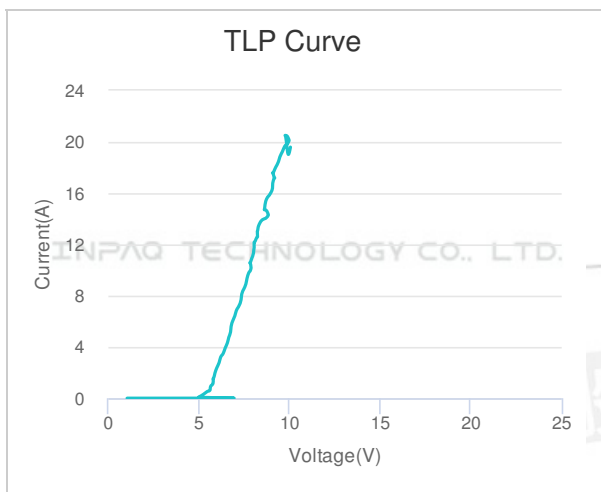

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。