



TVL 0201 01 3V AA0

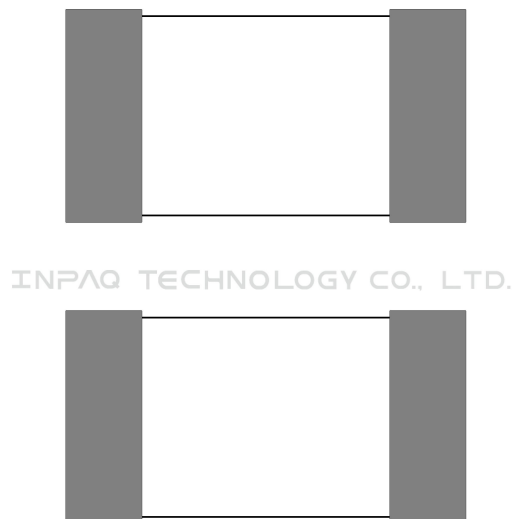

Appearance & Shape

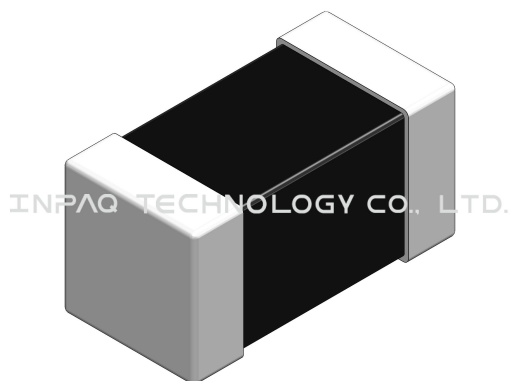

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Specification

L size(mm)	0.6
W size(mm)	0.3
T size(mm)	0.3
Size codeInch (mm)	0201
Direction Bi/Uni	Bi Direction
Channel	1
VRWM (V) Max	3.3
Cp (pF) Typical	11.5
Cp (pF) Max	13.5
Ipp (A)	8
ESD Contact Discharge (V)	25
ESD Air Discharge (V)	25

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Notices

TVS diode designed to protect one power/control line or one low speed signal line from overvoltage hazard of Electrostatic Discharge.

Packing


Packing Reel (Inch)	Carrier tape	Standard package quantity (KPCS)	Piece weight (gram)	MSL Level
7	Paper type	15	0.00014	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

Characteristic curve

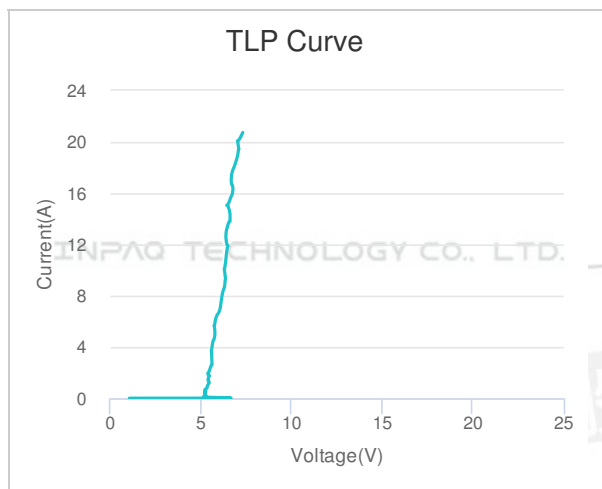

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。