



SCA2012FS161M

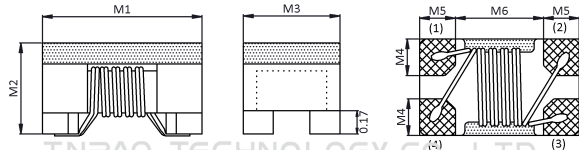

外观&形状

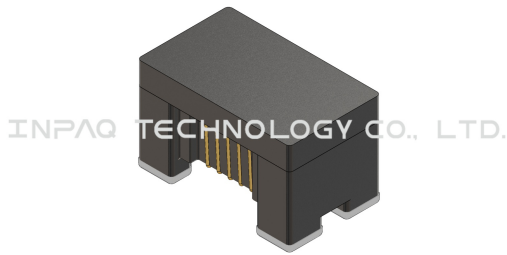

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SCA2012FS	2.0±0.2	1.20±0.2	1.20±0.2	0.40 TYP.	0.45 TYP.	1.10 TYP.

Unit:mm



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

规格

長(公釐)	2.0±0.2
寬(公釐)	1.2±0.2
高(公釐)	1.2±0.2
尺寸代碼 英吋(公釐)	0805/2012
阻抗值(Ω)	160
公差	M(±20%)
測試頻率(MHz)	100
最大值直流阻抗(Ω)	0.35
最大額定電流(mA)	350
額定電壓(Vdc)	50
耐壓(Vdc)	125
絕緣阻抗(MΩ)	10
操作溫度°C	-40~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特点

- 1.1. Small wire-wound SMD common mode filter: 2.0x1.2x1.2mm.
- 1.2. It can suppress noise for high-speed differential signal lines without destroying signal waveforms.
- 1.3. Maintain the required common-mode filtering characteristics,the impedance to common-mode noise can be cleared, and has excellent EMC suppression ability.
- 1.4. The differential mode impedance is suppressed and has almost no effect on high-speed signals.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

包装讯息


包装尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	2	0.012	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲线

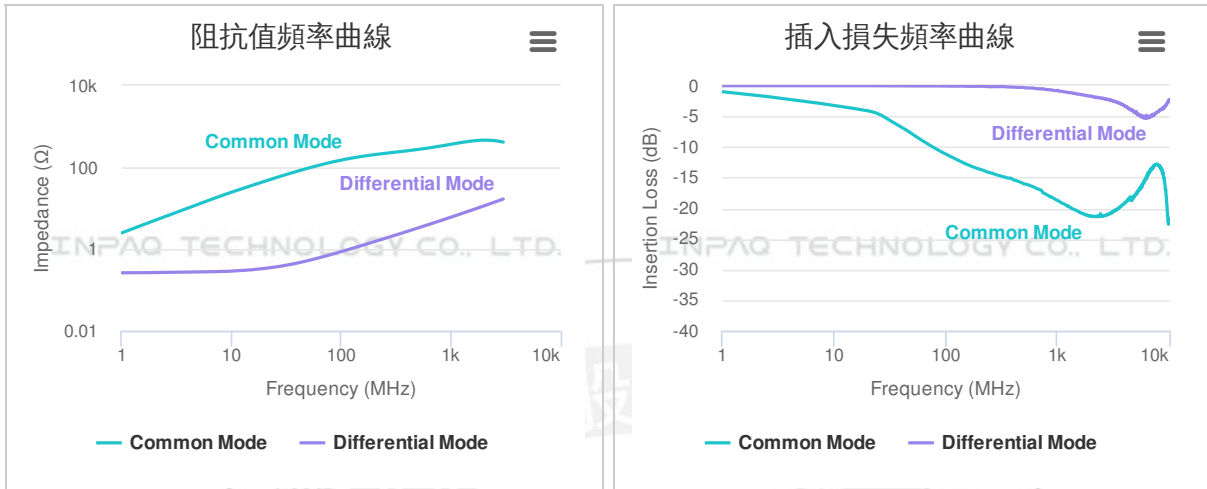

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。